




**How to replace the heating elements  
7020.07xx / 7020.08xx Series**

User Manual  
Gebruikershandleiding  
Gebrauchsanweisung  
Le mode d'emploi

## Element Replacement Heat Bridge

Elements replaced at the bottom. The easiest way is to place it upside down on a work table.



Leave the red marked bolts in place and remove only the green marked bolts.



Once all marked bolts have been removed, turn the inside over and loosen the power wires.




Then remove these bolts.



Now you can separate the 2 metal plates.




Now you can slide the bracket out and replace the element.

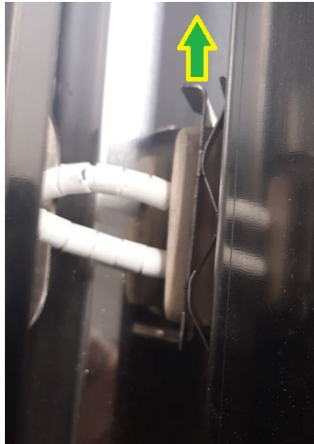

Now put everything back in reverse order.




And then it's back together again.

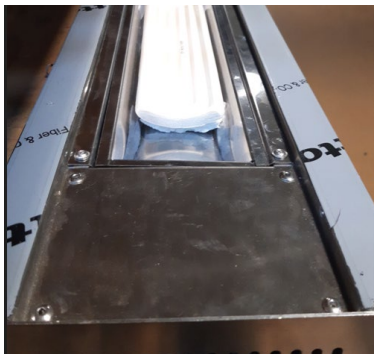

## Element Vervangen Warmtebrug

Elementen vervangen aan de onderzijde. Het makkelijkste is hem op de kop op een werktafel te leggen.




De rood gemarkeerde bouten laten zitten en allen de groen gemarkeerde boutjes eruit draaien.



Als alle gemarkeerde boutjes eruit zijn, binnenkant omdraaien en de stroomdraden losdraaien.




Daarna deze boutjes verwijderen.

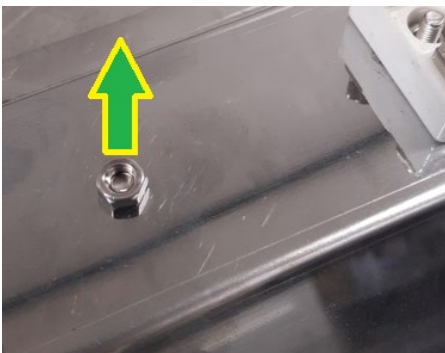

Nu kan je de 2 metalen platen van elkaar afhalen.




Nu kan je de beugel er uitschuiven en het element vervangen.

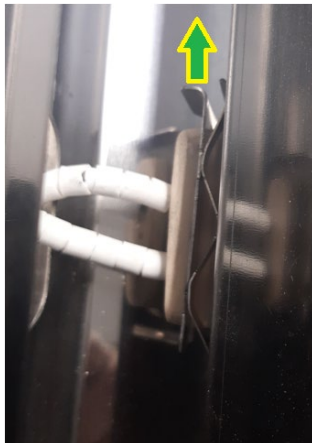

Nu alles weer in omgekeerde volgorde terugplaatsen.




En dan zit hij weer in elkaar.

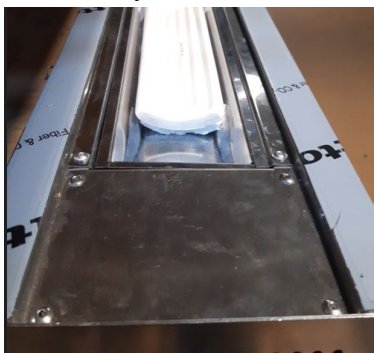



## Elementersatz-Wärmebrücke

Elemente unten ersetzt. Am einfachsten ist es, es kopfüber auf einen Arbeitstisch zu stellen.




Lassen Sie die rot markierten Schrauben an Ort und Stelle und entfernen Sie nur die grün markierten Schrauben.



Nachdem alle markierten Schrauben entfernt wurden, drehen Sie die Innenseite um und lösen Sie die Stromkabel.




Entfernen Sie dann diese Schrauben.

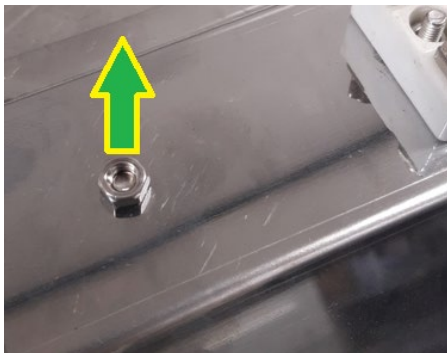

Jetzt können Sie die beiden Metallplatten trennen.




Jetzt können Sie die Halterung herausziehen und das Element austauschen.

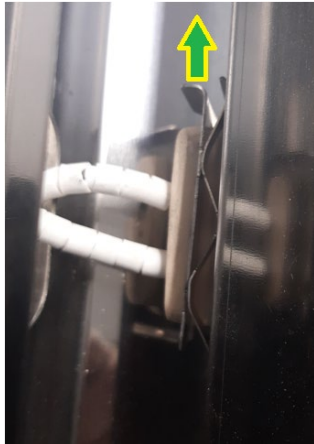

Nun alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.




Und dann ist es wieder zusammen.

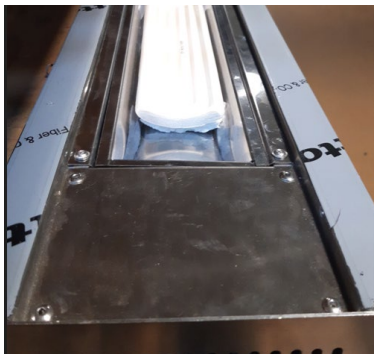

## **Élément Remplacement Radiateur**

Éléments remplacés en bas. Le plus simple est de le placer à l'envers sur une table de travail.




Laissez les boulons marqués en rouge en place et retirez uniquement les boulons marqués en vert.



Une fois tous les boulons marqués retirés, retournez l'intérieur et desserrez les fils d'alimentation.



Retirez ensuite ces boulons.

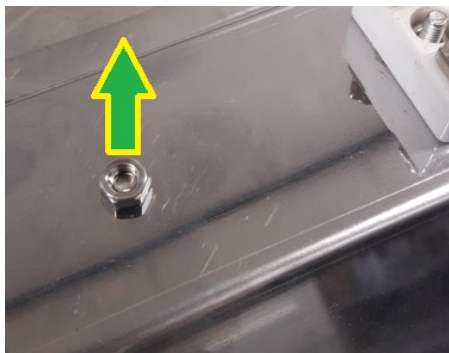




Vous pouvez désormais séparer les 2 plaques métalliques.



Vous pouvez maintenant faire glisser le support et remplacer l'élément.

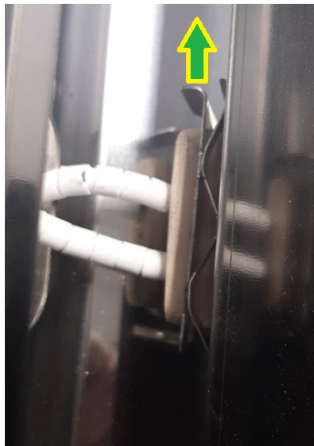

Maintenant, remettez tout dans l'ordre inverse.



Et puis c'est de nouveau ensemble.

